Anschluss Hilfsrelais HIREL-PF

Beispiel: Anschluss HIREL-PF für Ausgänge 12 und 13

Die Ausgänge A12 – A13 müssen als Schaltausgänge parametriert sein.

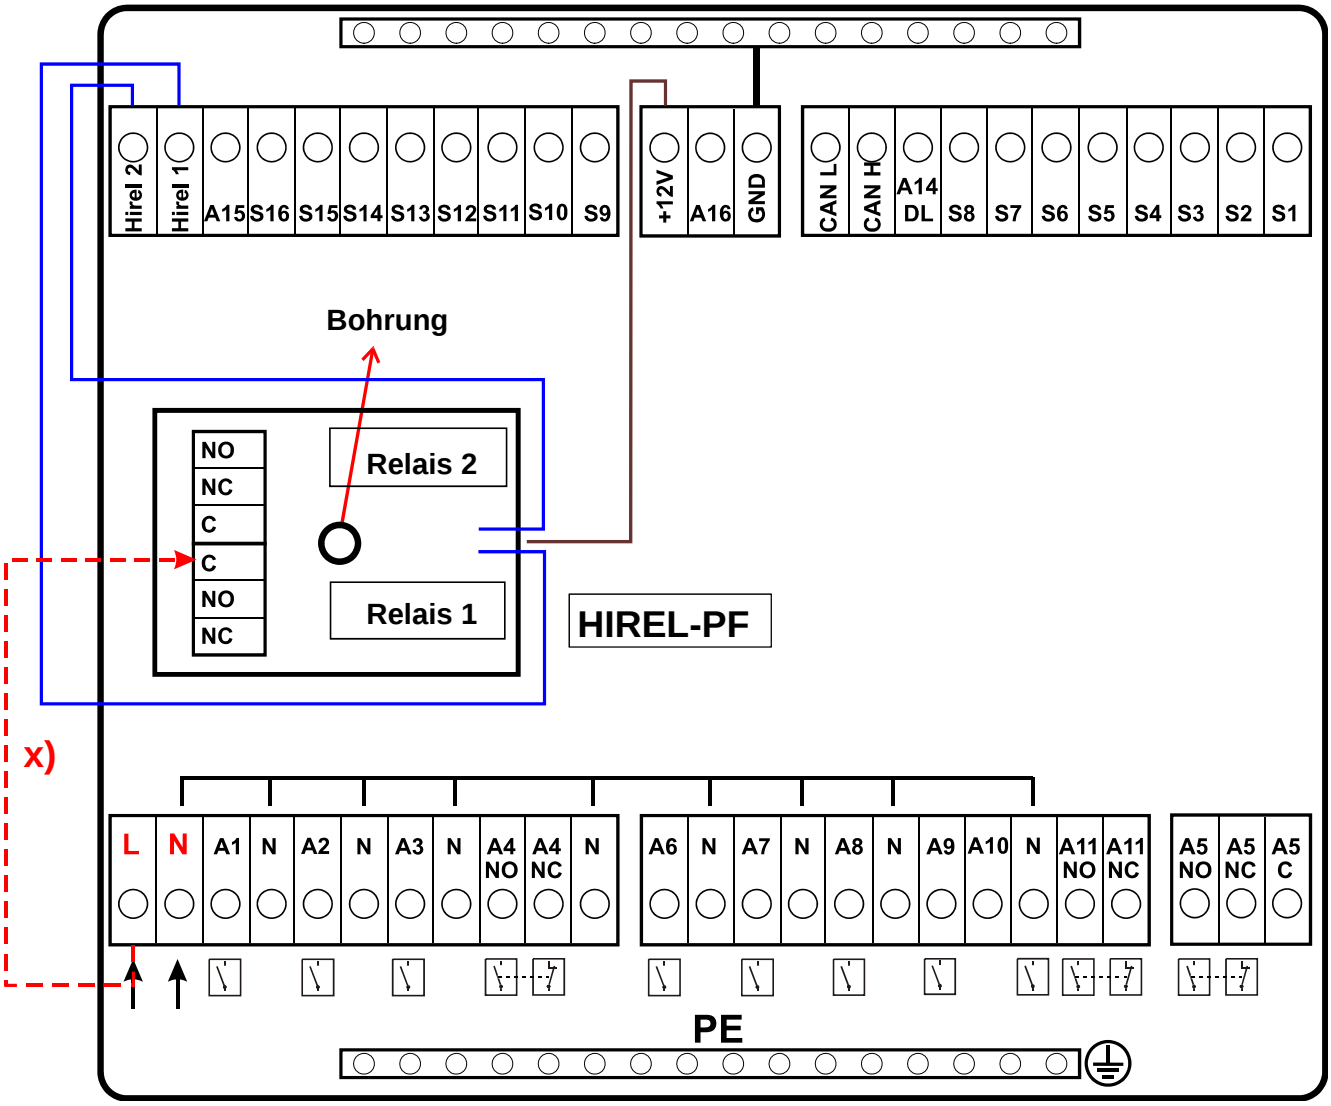

x) Mit dieser Verbindung können die HIREL-PF-Relaiskontakte den Außenleiter (230V) durchschalten. Dadurch sind die Relaisausgänge nicht mehr potentialfrei.

HIREL-PF Schaltschema

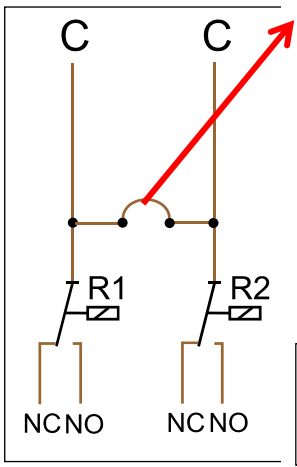

Bohrung: Die Relaiskontakte sind - **ohne** Verbindung x) - potentialfrei, wobei werksseitig beide Wurzeln (**C**) verbunden sind.
Durch Aufbohren des **Loches** zwischen den beiden Relais auf mindestens **6 mm** Durchmesser wird das Potential beider Ausgänge gegeneinander normgerecht getrennt.

NC...	Öffner
NO...	Schließer
C...	Wurzel